



ZF Media
Solutions

PRODUKT - PRÄSENTATION


HD Indoor LED Poster

Hochauflösende digitale Displaystele
für professionelle Innenanwendungen

Pixel Pitch ab 1,25 mm


3840-7680 Hz Refresh

100.000 h Lebensdauer



1920mm

640mm

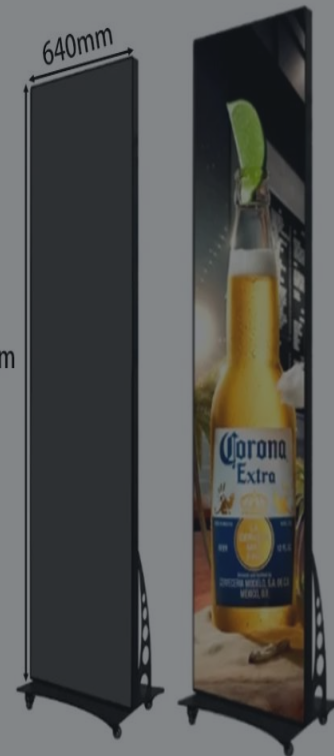



ZF Media
Solutions

Produktübersicht



Display-Format

640 × 1920 × 70 mm
45 kg | Portrait-Hochformat



LED-Technik

SMD1010 / SMD1212 / 1515 / 2020
Pixelpitch 1,25 – 2,5 mm



Helligkeit

600-800 cd/m²
Gleichmäßige Ausleuchtung



Steuerung

4G / WiFi / LAN / USB
App, Remote, Synchron & Asynchron



Refresh Rate

3840-7680 Hz (ICN2055 Driving IC)
Flimmerfreies Bild



Lebensdauer

100.000 Stunden
Front & Back Service



Technische Spezifikationen

AP3 Series · 640×1920 mm · Die-cast Aluminium Cabinet

Parameter	P1.25	P1.53	P1.86	P2.5
Pixel Pitch	1,25 mm	1,53 mm	1,86 mm	2,5 mm
LED Type	SMD1010	SMD1212	SMD1515	SMD2020
Phys. Dichte (dots/m ²)	640.000	428.613	288.906	160.000
Modul-Auflösung (W×H)	256×128	209×105	172×86	128×64
Modul-Größe (mm)	320×160	320×160	320×160	320×160
Kabinett-Größe (mm)	640×1920	640×1920	640×1920	640×1920
Kabinett-Auflösung	512×1536	418×1254	344×1032	256×768
Kabinett-Gewicht	40 kg	40 kg	40 kg	40 kg
Wartung	Front	Front	Front	Front
Kabinettmaterial	Druckguss-Alu	Druckguss-Alu	Druckguss-Alu	Druckguss-Alu
Helligkeit (cd/m ²)	600–800	600–800	600–800	600–800
Viewing Angle (H/V)	140°/140°	140°/140°	140°/140°	140°/140°
Beste Sehentfernung	≥1,25 m	≥1,5 m	≥1,88 m	≥2,5 m
Drive Mode	Static 1/60	Static 1/52	Static 1/43	Static 1/32
Grey Level	16 bit	16 bit	16 bit	16 bit
Refresh Rate (Hz)	3840–7680	3840–7680	3840–7680	3840–7680
Max. Leistung (W/m ²)	900	900	900	900
Ø Leistung (W/m ²)	100–200	100–200	100–200	100–200
Eingangsspannung	AC90–264V / 47–63 Hz	AC90–264V / 47–63 Hz	AC90–264V / 47–63 Hz	AC90–264V / 47–63 Hz
Temp. Betrieb / Lager	-20–60°C / -30–70°C	-20–60°C / -30–70°C	-20–60°C / -30–70°C	-20–60°C / -30–70°C



Features & Steuerung

01

Multi-Screen Splicing

Bis zu 6 LED Poster nahtlos zu einer Großfläche verbinden – gleiche oder unterschiedliche Inhalte je Einheit möglich.

02

Smart Control

Inhalte per App, LAN, WiFi, 4G oder USB-Stick aufspielen. Synchroner & asynchroner Betrieb unterstützt.

03

Ultra-Light Design

Kompakt und mobil: 640 × 1920 mm, 70 mm tief, auf Rollen verfahrbar. Plug & Play – keine Werkzeuge nötig.

04

Front-Service

Module können von vorn gewartet und getauscht werden – ideal für wandnahe Aufstellung ohne Rückseiten-Zugang.



Front view



Side view




Back view



Features & Steuerung

Stitching mode

Innovative splicing mode, the built-in player can meet the splicing of 1 to 6 units.

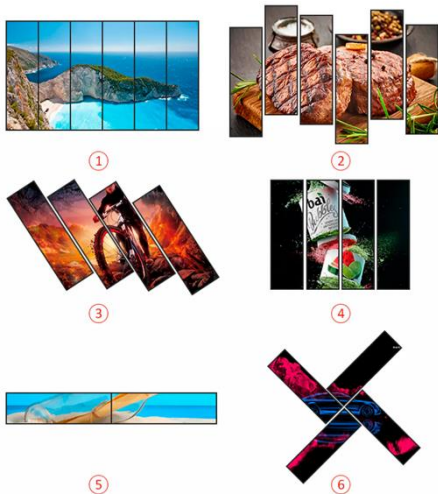


Remote control release is simple and convenient

Videos and photos can be uploaded by 3G 4G WIFI,USB, it can also controlled by Phone APP and LAN.




Easy maintenance

Module front maintenance, No need to disassemble protective layer.

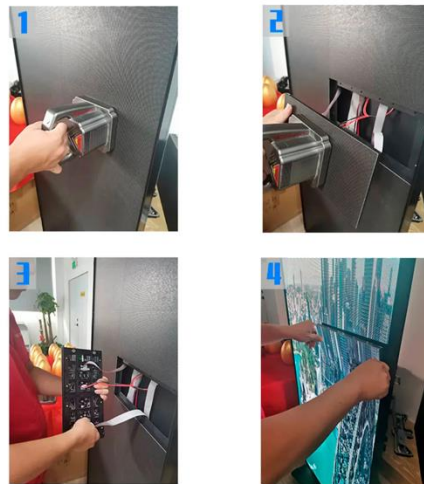

Smart split screen

Support multi-screen interaction, pictures and videos are played at the same time the display method is more innovative.the playback screen is more attractive.

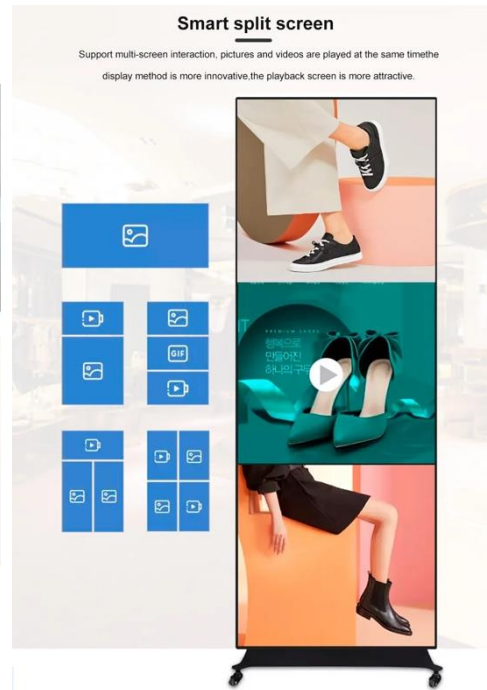



Interesse geweckt?

Sprechen Sie uns an – wir beraten Sie gern zu Konfiguration,
Mietmodellen und Projektintegration.

www.zf-media-solutions.de